

IN GANZ DEUTSCHLAND UND IN ÜBER 20 EUROPÄISCHEN LÄNDERN

- △ Auslieferungs-/Abholstandorte
- Produktionsstandorte

Zusätzlich ist jedem Außendienstmitarbeiter ein Servicelager zugeordnet.

Produktionsstätten

- TONA
 Tonwerke Schmitz GmbH
 - Hauptverwaltung -
 Fabrikstraße 2-6
 53894 Mechernich-Antweiler
 Telefon: 0 22 56/39-0
 Telefax: 0 22 56/39 25
 E-Mail: service@tona.de
- TONA
 Tonwerke Schmitz GmbH
 Kretzer Straße 59, 56637 Plaidt
 Telefon: 0 26 32/9 54 60
 Telefax: 0 26 32/66 71
 E-Mail: plaidt@tona.de
- TONA
 Tonwerke Schmitz GmbH
 Am Gabelsberg 1, 04808 Lüptitz
 Telefon: 0 34 25/92 35 44-47
 Telefax: 0 34 25/92 35 48
 E-Mail: lueptitz@tona.de



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abbildungen ähnlich.



Abbildung zeigt mögliches Beispielpaket

Alle Informationen und Preise finden Sie unter www.tona.de/q002 oder scannen Sie einfach den nachfolgenden QR-Code.

TONAtec^{plus}

I + II + III =
 Schornstein fertig!



DER ENERGIESPAR-SCHORNSTEIN.


TONAtec^{plus}

für raumluftabhängige und -unabhängige Feuerstätten

- TÜV-geprüfte Kopflösung
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhausbauweise. Zulassung für geprüfte raumluftunabhängige Festbrennstoff-Feuerstätten
- hoher Wirkungsgrad durch vorgewärmte Verbrennungsluft

Zulassung TONAtec^{plus} durch 

- Blower-Door-optimiert
- feuchte Abgasführung dank W3G-Systemzulassung für alle Brennstoffe
- Anschluss mehrerer Feuerstätten gleichzeitig möglich (s. Zulassung)
- Verfügbare Rohrdurchmesser 12/14/16/18/20/25/30 cm (Vorzugsgrößen)

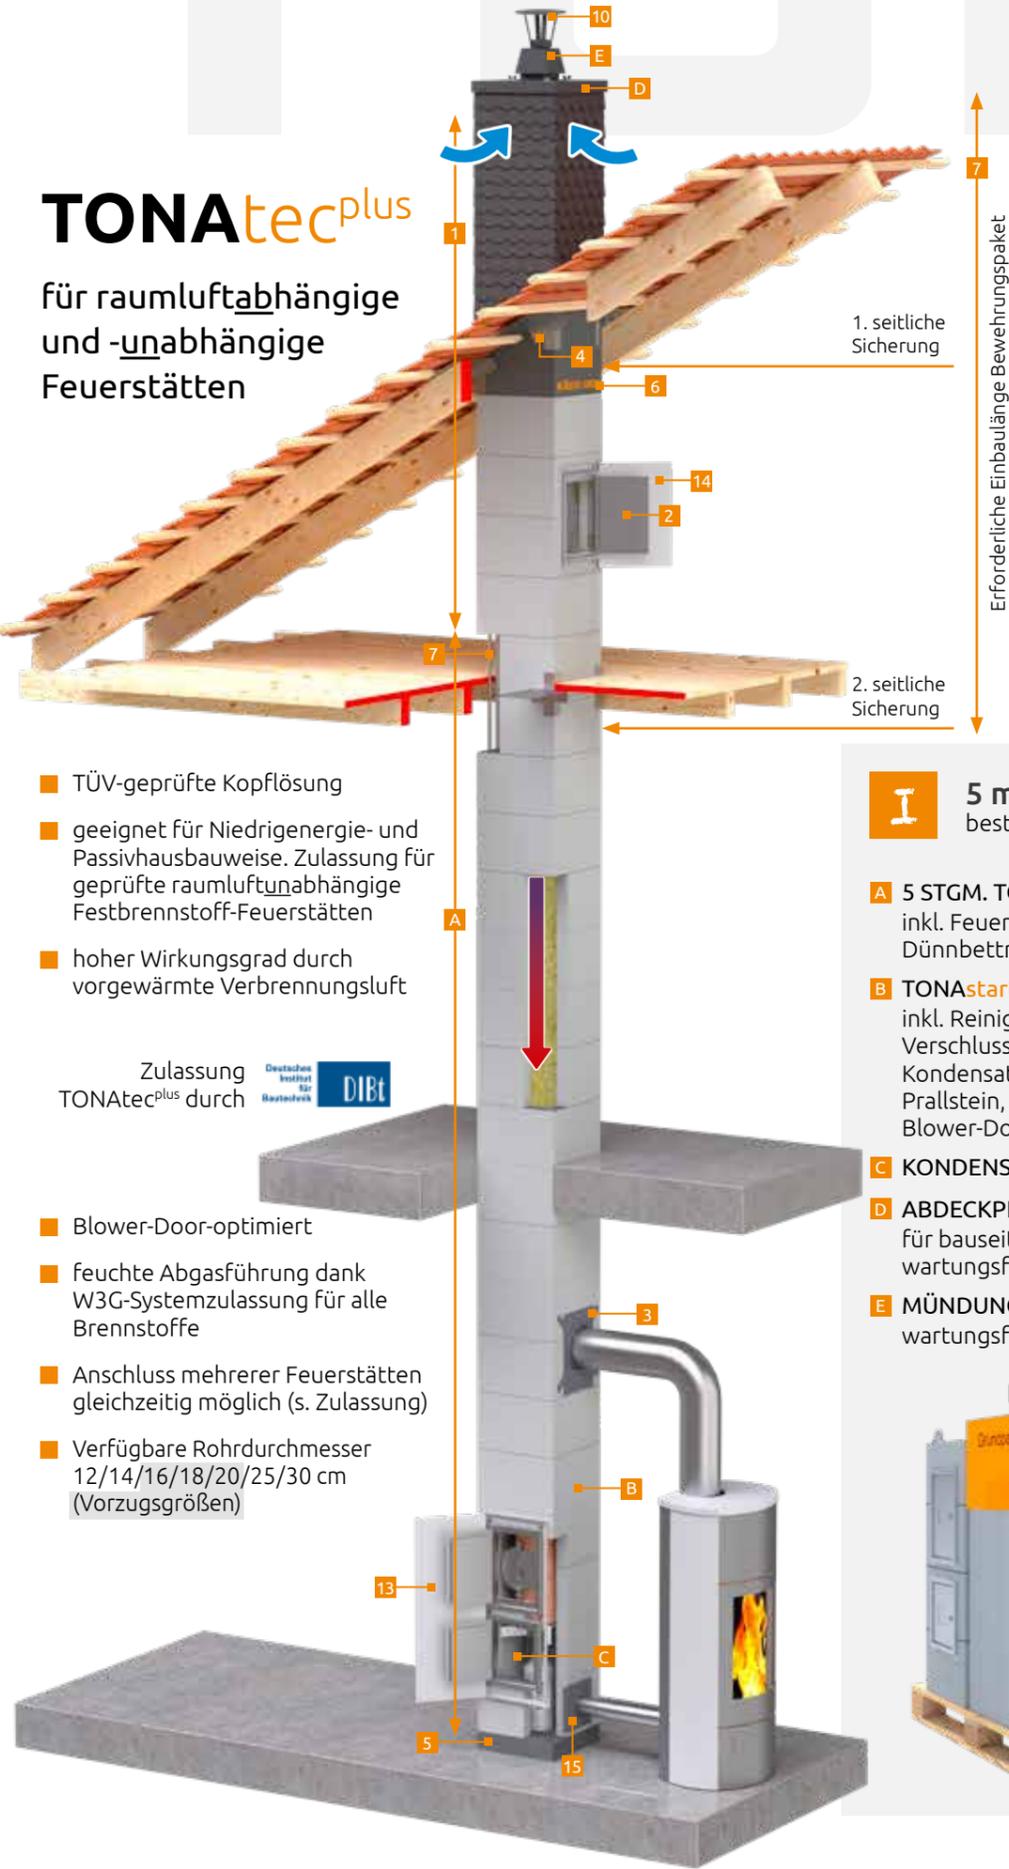

I 5 m KOMPAKT-PAKET bestehend aus

- A** 5 STGM. TONAtec^{plus} inkl. Feuerfestkitt und Dünnbettmörtel
- B** TONAstart FERTIGFUSS inkl. Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Tür, Kondensatschale mit Ablauf und Prallstein, komplett vormontiert, Blower-Door-optimiert
- C** KONDENSATFLASCHE
- D** ABDECKPLATTE ULTRA für bauseitige Verkleidung, wartungsfrei
- E** MÜNDUNGSHAUBE wartungsfrei



- ✓ Spezialist für kondensierende Kaminofenabgase
- ✓ raumluftab- und -unabhängig
- ✓ passivhaustauglich
- ✓ Zulassungsnummer: Z-7.1-3336 DIBt
- ✓ Klassifizierung: T400 N1 W3 G50 L90
- ✓ Lieferprogramm ø 12 cm - 30 cm

I + II + III = Schornstein fertig!



II EINFACH ANPASSEN

- 1** ZUSÄTZLICHE STGM. TONAtec^{plus}
- 2** OBERE REINIGUNG Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Tür (erspart Dachausstieg und Standroste)
- 3** RAUCHROHRANSCHLUSS inkl. Adapter Ofenanschluss (Blower-Door-optimiert, Ofen sofort anschließbar)
- 4** TONAFix SCHORNSTEINHALTER ermöglicht durchgehende Dämmung, erspart Einbetonieren, mit statischem Nachweis
- 5** KÄLTE-STOP-STEIN GESCHLOSSEN thermische Entkoppelung zur Sohle
- 6** KÄLTE-STOP-STEIN OFFEN thermische Entkoppelung zur Dachhaut
- 7** BEWEHRUNGSPAKET Erforderliche Einbaulänge bis unterhalb zweiter seitlicher Sicherung bestellen (s. Abb.)
BP 4-4 = 4 x 4 m Länge (bis 2 m über Dach)
BP 4-6 = 4 x 6 m Länge (bis 3 m über Dach)
- 8** DÜNNBETTMÖRTEL (o. Abb.) 7,5 kg Gebinde als Ergänzung für Höhen > 9 m



III EINFACH PRAKTISCH (optionales Zubehör)

- 9** WANDDURCHFÜHRUNG FÜR RAUCHROHRANSCHLUSS für nicht brennbare Baustoffe (für brennbare Baustoffe auf Anfrage)
- 10** REGENHAUBE schützt vor Starkregen
- 11** KDS-SOCKELSTEIN Höhe 25 cm, bei höherem Fußbodenaufbau
- 12** MAUERWERKSDURCHFÜHRUNG FÜR REINIGUNGSTÜREN wenn z. B. vom Flur aus gereinigt werden soll
für Mauerdicke 11,5 cm
für Mauerdicke 17,5 cm
- 13** DESIGNBLENDE FÜR WARTUNGS- UND REINIGUNGSTÜREN schützt Wohnraum und Tapete vor Ruß bei Wartungs-/Reinigungsarbeiten
- 14** DESIGNBLENDE FÜR OBERE REINIGUNGSTÜR
- 15** ZULUFTBLENDE für raumluftunabhängigen Betrieb

